


PENTES PARA LAMINAÇÃO DE ROSCAS PADRÃO BM

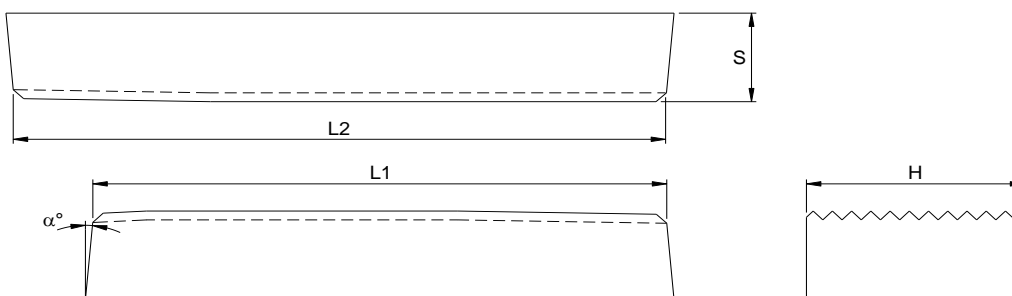

PENTES ROSCA MÁQUINA (1 FACE)

MÁQUINA	DIMENSÕES				
	L1	L2	S	α°	H
NATIONAL BM 3/16 SACMA SP17 / SP18	88,9	106,35	12,7	5°	25,4
					28,6
NATIONAL BM 1/4	107,95	127,0	15,9	5°	25,4
					31,75
NATIONAL BM 5/16 NEDSCHROEF BV.2 SACMA SP27 / SP28	127,0	146,05	15,9	5°	31,75
					38,1
					44,45
NATIONAL BM 3/8 NEDSCHROEF BV.3 / NB-512*	152,4	171,45	15,9	5°	31,75
					38,1
					44,45
					50,8
NATIONAL BM 1/2 NEDSCHROEF BV.4 / NB-515*	190,5	215,9	20,65	5°	80,0*
					38,1
					44,45
					50,8
					63,5
NATIONAL BM 5/8 NEDSCHROEF BL.4 / NB-518*	228,6	254,0	22,2	5°	100,0*
					50,8
					57,15
					63,5
NEDSCHROEF NB-520	228,6 (279,4)	254,1 (304,8)	22,2 (25,4) 43,0 (51,0)	5°	76,2
					120,0*
NATIONAL BM 3/4 SACMA SP57 / SP58	278,4	304,8	25,4	5°	135,0
					57,15
					63,5
					69,85
NEDSCHROEF BV.6	327,6	358,0	37,0	5°	76,2
					82,55
NATIONAL BM 1	381,0	431,8	31,75	5°	95,0
					63,5
					82,55
					130,175
					136,525

OBSERVAÇÕES:

1. SPEC 72 (Aço Ferramenta D2 modificado)
SPEC 53 (Aço Rápido M1 modificado)
2. Todos os Pentes podem ser nitretados XDL (Revestimento Especial Reed)
3. Pentes especiais sob consulta